
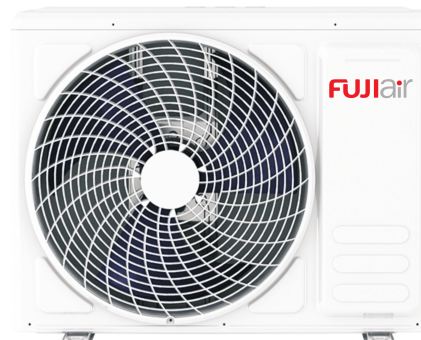


Više opreme. Više zaštite. Više udobnosti.

Wi-Fi, Golden Fin i Heating Belt već su dio standardne opreme serije Yacuza S.

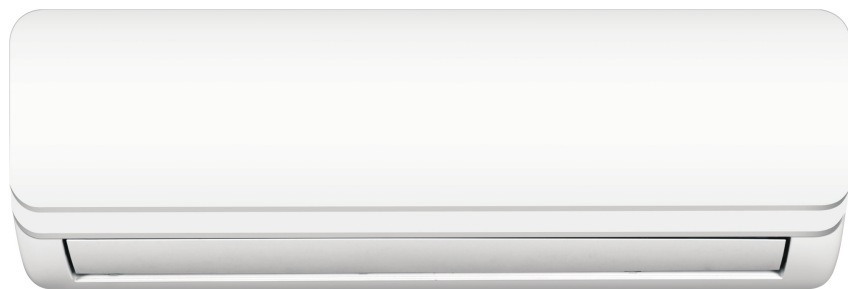

WI-FI • GOLDEN FIN • HEATING BELT

RASPON MODELA

9.000 BTU/h

Yacuza S 9000
Pdesign hlađenja 2,6 kW

12.000 BTU/h

Yacuza S 12000
Pdesign hlađenja 3,4 kW

18.000 BTU/h

Yacuza S 18000
Pdesign hlađenja 5,0 kW

24.000 BTU/h

Yacuza S 24000
Pdesign hlađenja 6,8 kW

A++

ENERGETSKI RAZRED HLAĐENJA

6,3

SEER (do)

A+++

GRIJANJE - TOPLIJA ZONA

R32

RASHLADNO SREDSTVO

SEZONSKA UČINKOVITOST - PROSJEČNA KLIMATSKA ZONA

Model	Pdesign hlađenje	SEER	God. potrošnja	Pdesign grijanje	SCOP	God. potrošnja
9000	2,6 kW	6,3	132 kWh	2,1 kW	4,0	698 kWh
12000	3,4 kW	6,1	180 kWh	2,3 kW	4,0	778 kWh
18000	5,0 kW	6,1	264 kWh	3,9 kW	4,0	1.353 kWh
24000	6,8 kW	6,1	384 kWh	4,7 kW	4,0	1.629 kWh

PREDNOSTI KOJE ČINE RAZLIKU

- WI-FI UKLJUČEN**
upravljanje na daljinu
- GOLDEN FIN**
antikorozivna zaštita
- HEATING BELT**
podrška zimskom radu
- AUTO-RESTART**
automatski nastavak rada
- R32 INVERTER**
učinkovita regulacija
- GRIJANJE DO -15 °C**
potvrđeno specifikacijom

TOPLIJA KLIMATSKA ZONA: ENERGETSKI RAZRED A+++ | SCOP 5,1

RADNE I SEZONSKE KARAKTERISTIKE

FUJI AIR YACUZA S | DETALJNI USPOREDNI PREGLED

FUJI
AIR

KAPACITET I POTROŠNJA

Parametar	9.000	12.000	18.000	24.000
Napajanje	1Ph / 220-240 V / 50 Hz	1Ph / 220-240 V / 50 Hz	1Ph / 220-240 V / 50 Hz	1Ph / 220-240 V / 50 Hz
Klimatska izvedba	T1	T1	T1	T1
Nazivni kapacitet hlađenja (BTU/h)	8.871	11.942	17.401	23.202
Hlađenje - nazivno (raspon), kW	2,60 (0,80-2,93)	3,50 (0,80-3,80)	5,10 (0,80-5,55)	6,80 (0,80-7,30)
Nazivni kapacitet grijanja (BTU/h)	9.042	11.942	17.572	23.372
Grijanje - nazivno (raspon), kW	2,65 (0,80-2,93)	3,50 (0,80-3,80)	5,15 (0,80-5,55)	6,85 (0,80-7,30)
Nazivna struja (raspon), A	3,8 (0,7-6,1)	5,3 (0,7-8,2)	8,15 (0,7-11,6)	10,54 (1,4-14,35)
Maksimalna struja (A)	6,1	8,2	11,6	14,35
Ulazna snaga hlađenja (W)	800 (100-1.250)	1.150 (150-1.650)	1.600 (150-2.500)	2.250 (300-3.000)
Ulazna snaga grijanja (W)	780 (100-1.250)	1.080 (150-1.650)	1.600 (150-2.500)	2.200 (300-3.000)
Maksimalna ulazna snaga (W)	1.250	1.650	2.500	3.000
Radna temperatura hlađenja (°C)	+16 do +49	+16 do +49	+16 do +49	+16 do +49
Radna temperatura grijanja (°C)	-15 do +31	-15 do +31	-15 do +31	-15 do +31
Rashladno sredstvo	R32	R32	R32	R32

SEZONSKA UČINKOVITOST PO KLIMATSKOJ ZONI

Parametar	9.000	12.000	18.000	24.000
Hlađenje - SEER / razred	6,3 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++
Hlađenje - godišnja potrošnja (kWh)	132	180	264	384
Grijanje, prosječna zona - Pdesignh (kW)	2,1	2,3	3,9	4,7
Grijanje, prosječna zona - SCOP / razred	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Grijanje, prosječna zona - god. potrošnja (kWh)	698	778	1.353	1.629
Grijanje, toplija zona - Pdesignh (kW)	2,5	2,5	3,7	5,7
Grijanje, toplija zona - SCOP / razred	5,1 / A+++	5,1 / A+++	5,1 / A+++	5,1 / A+++
Grijanje, toplija zona - god. potrošnja (kWh)	655	663	1.006	1.547

-15 °C

DONJA GRANICA GRIJANJA

Deklarirani temperaturni rasponi odnose se na vanjsku temperaturu tijekom rada uređaja.

+49 °C

GORNJA GRANICA HLAĐENJA

A+++ / 5,1

TOPLIJA ZONA: RAZRED / SCOP

DIMENZIJE, BUKA I KOMPONENTE

FUJI AIR YACUZA S | TVORNIČKI PODACI

FUJI
AIR

UNUTARNJA JEDINICA

Parametar	9.000	12.000	18.000	24.000
Tvornička oznaka	AUS-09H53RP15-700a(BP12)	AUS-12H53RG15-700a(Bp13)	AUS-18H53RQ15-780a(BP12)	AUS-24H53RN15-900(Bp13)
Dimenzije uređaja Š x V x D (mm)	700 x 305 x 200	765 x 305 x 200	900 x 311 x 206	1.030 x 334 x 232
Dimenzije pakiranja Š x V x D (mm)	760 x 360 x 270	820 x 360 x 270	970 x 380 x 280	1.105 x 410 x 320
Neto masa (kg)	7,3	7,9	10,6	13,7
Protok zraka visoki / srednji / niski (m³/h)	600 / 500 / 420	600 / 500 / 420	1.050 / 950 / 800	1.250 / 1.150 / 1.000
Odvlaživanje (L/h)	0,8	0,8	2,6	2,5
Zvučni tlak po stupnjevima (dB(A))	43 / 39 / 37 / 35 / 28	45 / 41 / 39 / 37 / 28	49 / 45 / 43 / 41 / 35	53 / 47 / 45 / 43 / 36
Zvučna snaga (dB(A))	53	53	57	63

VANJSKA JEDINICA

Parametar	9.000	12.000	18.000	24.000
Dimenzije uređaja Š x V x D (mm)	700 x 302 x 510	700 x 302 x 510	838 x 378 x 551	943 x 379 x 658
Dimenzije pakiranja Š x V x D (mm)	765 x 345 x 550	765 x 345 x 550	885 x 420 x 560	1.026 x 425 x 750
Neto masa (kg)	20,3	20,3	28,1	38,2
Razina buke (dB(A))	61	59	62	66
Tvorničko punjenje R32 (kg)	0,455	0,565	0,935	1,205

KOMPRESOR

Parametar	9.000	12.000	18.000	24.000
Proizvođač	GMCC	GMCC	SANYO	SANYO
Model	KSK75D12UDZB31	KSN98D21UEZ31	C-4RZ120H3AAF	C-6RZ146H3BAF
Tip	Rotacijski	Rotacijski	Rotacijski	Rotacijski
Kapacitet kompresora (W)	2.310	3.065	4.020	4.850
Ulazna snaga kompresora (W)	626	785	970	1.200
Nazivna struja RLA (A)	4,08	4,85	2,99	3,76
Količina ulja (ml)	200	280	350	450

Proizvođač zadržava pravo izmjene specifikacija bez prethodne najave.